FAAC C720

Schuifpoortaandrijving

Comfortabel en veilig thuiskomen?

FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op gebied van poortautomatisering. Veilig, betrouwbaar en sterk.

Deze systemen werken geruisloos en vragen een minimum aan ruimte. Uw poort opent door één druk op de knop van uw handzender.

Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken meer naar uw oprit of toegangspoort: de FAAC C720 serie stuurt, dankzij de elektronische besturing, de poort automatisch achter u dicht.

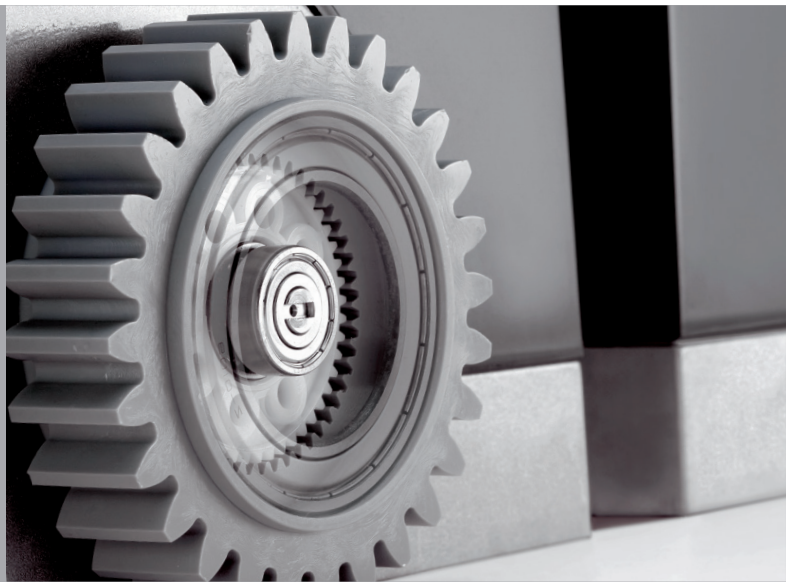

FAAC C720

De C720 is uitermate geschikt voor het automatiseren van schuifpoorten bij woonhuizen of bedrijventerreinen met een gemiddelde doorgangsfrequentie.

Deze schuifpoortaandrijving laat de poortvleugel bewegen via een tandwieloverbrenging die middels tandheugels aan de poort is gekoppeld.

Door toepassing van de optionele noodaccu is zelfs bij stroomuitval een continue werking van uw automatische schuifpoort gewaarborgd.

FAAC C720

Algemene kenmerken

Werking
Wanneer automatisch bedrijf is ingesteld, gaat de poort na de geselecteerde pauzetijd uit zichzelf weer dicht.

Als de halfautomatische bediening is ingesteld, moet een tweede impuls worden gegeven om de poort weer te sluiten.
Een openingsimpuls die wordt gegeven tijdens het sluiten, zorgt altijd voor de omkering van de beweging.

Veiligheidsvoorzieningen
De automatische schuifpoort is standaard uitgerust met systemen die obstakels waarnemen en/of veiligheidsvoorzieningen (fotocellen, veiligheidslijsten) die verhinderen dat de poort kan sluiten wanneer een obstakel in de beveiligde doorgang wordt waargenomen.

Mechanische vergrendeling
Hetsysteemgarandeertdemechanischevergrendelingvandepoortvleugel wanneer de motor niet in werking is. Het is dus niet nodig een slot te installeren.

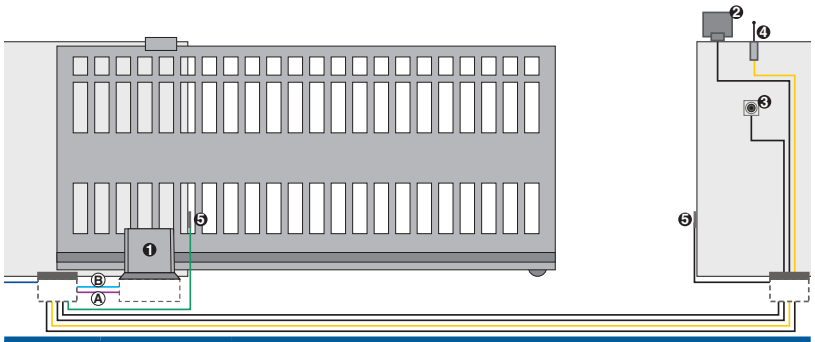

Positie	Aantal	Beschrijving van benodigdheden
❶	1	Aandrijving
❷	1	Waarschuwingslamp
□	1	Fotocelbeveiliging
❸	1	Sleutelschakelaar
❹	1	Externe ontvanger
	1	Handzender

Technische gegevens	FAAC C720
Voeding	24 V
Vermogen	220 W
Beschermingsgraad	IP 44
Maximale poortsnelheid	18 m/ min
Maximale poortvleugel gewicht	400 kg
Max. lengte van de vleugel	15 m
Afmetingen (l x b x h) in mm	300 x 180 x 280

Importeur FAAC:

record

Uw dealer

PELLIKAAN
Arkel